


Informe técnico de anteojos de protección Sierra

I. Información básica

Nombre de producto	Antojos de protección Sierra	
Código de producto	Luna Clara	1066AF
	Luna Oscura	1066BF

Descripción

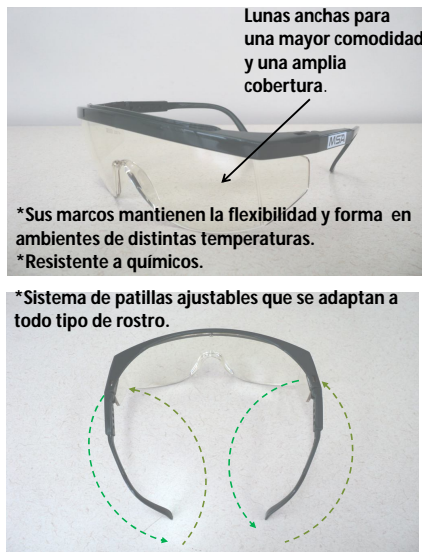

Los anteojos de seguridad Sierra ofrecen una máxima protección frontal y lateral contra impactos de partículas voladoras, polvo, chispas y resplandor.

- * Económico.
- * Amplia cobertura de protección.
- * Patillas ajustables.
- * Visión panorámica y protección lateral.
- * Opción de lunas intercambiables que se ajustan a distintos tipos de trabajos.

Nuevo sistema 4A:

- * Antiempañante: Nuevo sistema antiempañante resistente al agua.
- * Antirayadura: Provisto de una capa protectora que previene los rayones.
- * Antiestático: No atrae el polvo y mantiene limpio el antejo.
- * Antirradiación: Protección 99.9% contra los dañinos rayos ultravioleta (UV 400).

Aplicaciones

Sector de aplicación	Pesca	-Minería
	Construcción	-Industria
	Industria agrícola	-Manufactura

a) Características técnicas

Parte	Medida
Espesor de lente	2.2 mm
PD	68 mm
Base del lente	4.25 curvo
Peso	35 gr.
Tamaño vertical	60 mm
Tamaño diagonal	138 mm.
Puente	32.3 mm
Punto cercano entre lentes.	N/A
Tamaño de patilla o brazo.	140 mm - 156 mm
Ancho (bisagra - bisagra)	138.8 mm
Punto más cercano entre la punta de las patillas.	80-75 mm

b) Materiales

Parte	Tipo de material	Características
Lente	Polycarbonato	Envolvente con protección.
Marco	Nylon	Frente de tipo tableta.
Puente nasal	Polycarbonato	Integrados al lente.
Escudo lateral	Polycarbonato	Angular, Integrados al lente.
Patilla telescópica	Nylon	4 posiciones para el ajuste de lentes.
Patilla brazo	Nylon	Ajustable, extendible.
Bisagra	Nylon	3 tipos de cilindros.
Tornillo	Acero inoxidable	Tornillos de bisagra estándar.

II. Acerca de su cuidado

Almacenamiento

Almacene fuera de la luz solar directa y de químicos corrosivos .
Se recomienda contar con un estuche protector.
Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de superficie.

Modos de limpieza adecuados

1. Enjuague los anteojos para remover la arena y demás partículas en la superficie.	Aún cuando el nuevo sistema 4A anti-empañante es lavable, no se debe limpiar cuando el antejo esté húmedo.
2. Secar y limpiar con un paño o tela suave.	No utilice limpiadores, abrasivos, ni solventes. Agua con jabón está permitida para la limpieza pero debilitará la performance de la característica anti-empañante.

III. Garantía

Los anteojos modelo Sierra cuentan con una garantía de 10 meses, por falla de fábrica.

Limitaciones de su uso

No usar el lente cuando hay llamas expuestas.
No proporciona protección contra el esmerilado y/o soldadura.

Aprobaciones

Los anteojos de seguridad Sierra cumplen con la norma americana ANSI/ISEA Z87.1 2010.

IV. Contacto

Para más información contactarse al teléfono 6180900 o escriba al e-mail ventas.peru@msanet.com