



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

LÍNEA DE VIDA VERTICAL - CÓDIGO: V + MEDIDA REQUERIDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CABO TORCIDO DE NYLON / POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD.
DIÁMETRO: 5/8".
1 GANCHO DE 3/4".
2 GUARDACABO DE METAL DE 1/2".
PESO MÁXIMO DEL USUARIO INCLUIDAS LAS HERRAMIENTAS: 140 kg.
ES UN EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.



CARACTERÍSTICAS DEL CABO TORCIDO

CABO TORCIDO DE NYLON / POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD.
DIÁMETRO: 5/8"
GRAN DURABILIDAD.
RESISTENTE A LA ABRASIÓN.
COLOR: BLANCO NATURAL BRILLANTE.
CONSTRUCCIÓN: 3 TORONES TORCIDOS.

ETIQUETA INFORMATIVA

- Marca
- Modelo
- Certificación de Norma
- Número de norma
- Características
- Material
- Longitud (m)
- Código
- Instrucciones y/o Uso
- Fecha de fabricación
- N° de serie

HAUK
LÍNEA DE VIDA VERTICAL
CERTIF. BUREAU VERITAS
N°301/15-1284.01
ANSI Z359.11-2014, Z350.13-2013,
Z359.1-2007, Z359.3-2007,
A10.32-2012, OSHA 1926.502

Gancho 3/4"	Gancho 2 1/4"
MATERIAL:	
Cabo 5/8"	Cabo 1/2"
LARGO (m.):	
CÓDIGO:	

LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO
INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO; SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO
RESISTENCIA A TRACCIÓN:
22.2 kN (5000 lb)
CAPACIDAD: 59 - 140 Kg
(Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

AÑO	1	2	3	4	5
E					
F					
M					
A					
M					
J					
J					
A					
S					
O					
N					
D					

REGISTRO DE INSPECCIONES

FABRICACIÓN	AÑO
E	F
M	

N° 2500000000

LÍNEA DE VIDA VERTICAL: CÓDIGO V + MEDIDA


LONGITUD VARIABLE: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 100 / 150 y 200 m.

USO:
LÍNEA DE VIDA VERTICAL




ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

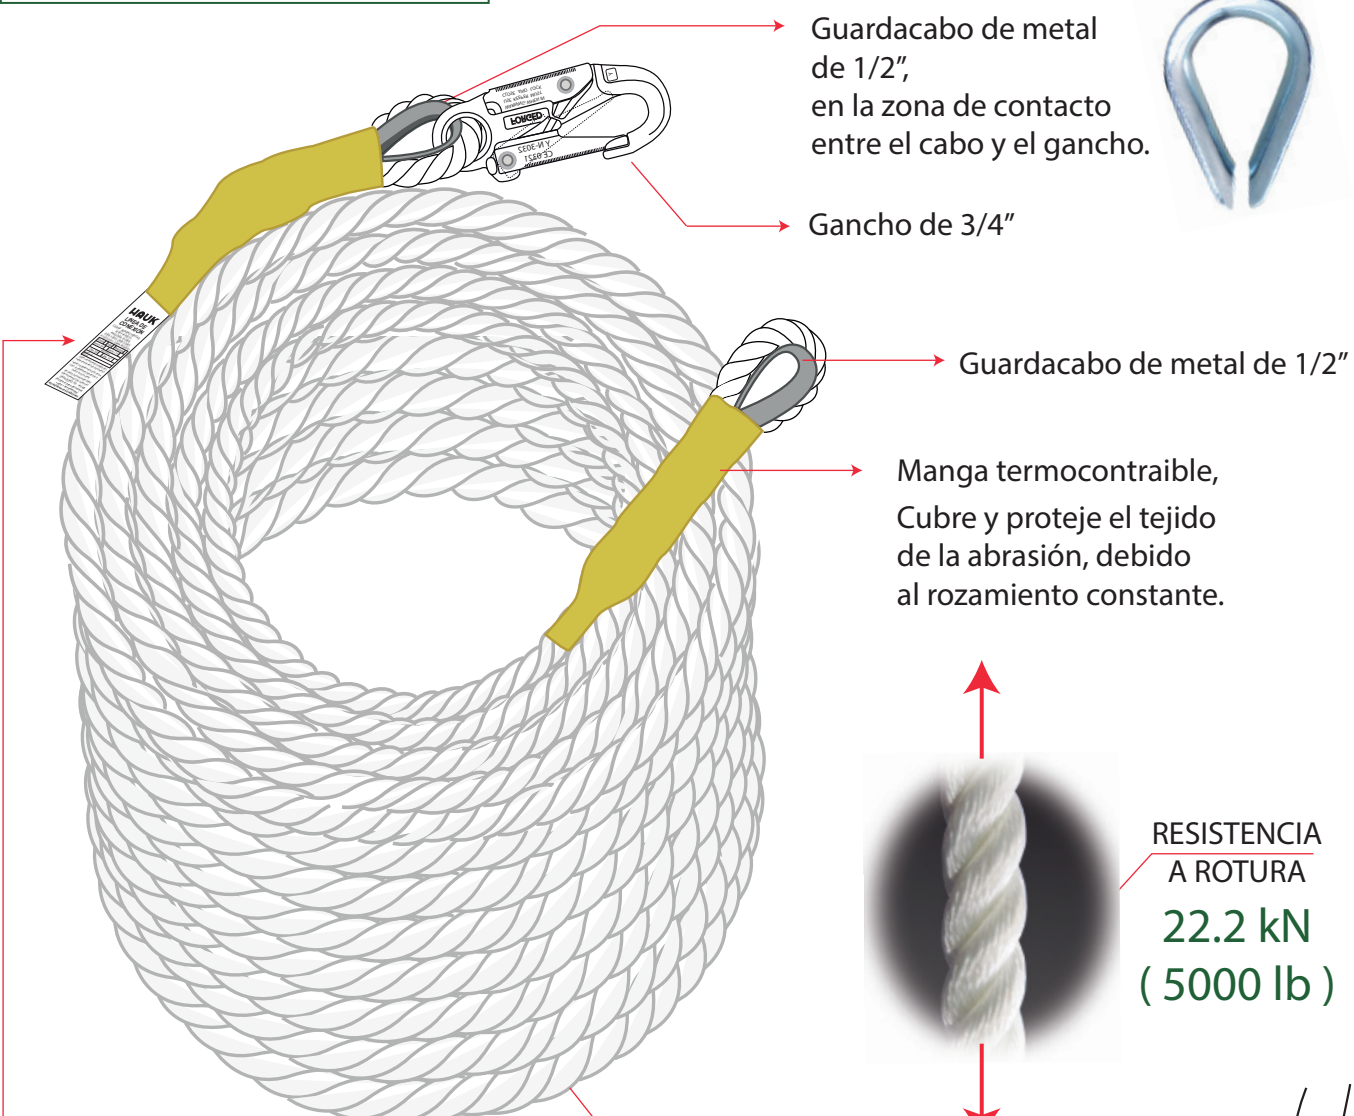

RESISTENCIA A ROTURA
22.2 kN
(5000 lb)

Cabo torcido
Material: nylon / poliéster
Ø 5/8"

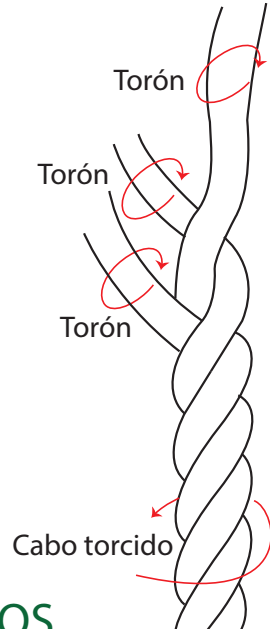

Etiquetado

HAUK
LÍNEA DE VIDA VERTICAL
CERTIF. BUREAU VERITAS
N°301/15-1284.01
ANSI Z359.11-2014, Z350.13-2013,
Z359.1-2007, Z359.3-2007,
A10.32-2012, OSHA 1926.502

Gancho 3/4"	Gancho 2 1/4"
MATERIAL	
Cabo 5/8"	Cabo 1/2"
LARGO (m): _____	
CÓDIGO: _____	

LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO
INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO, SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO
RESISTENCIA A TRACCIÓN:
22.2 kN (5000 lb)
CAPACIDAD: 59 - 140 Kg
(Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

REGISTRO DE INSPECCIONES	AÑO	1	2	3	4	5
	E					
	F					
	M					
	A					
	M					
	J					
	J					
	A					
	S					
O						
N						
D						
FABRICACIÓN		AÑO				
E	F	A	M			
N° 2500000000						


CONSTRUCCIÓN:
3 TORONES TORCIDOS



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	MIN. CARGA DE ROTURA	PESO NETO	CERTIFICADO
Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura.	Acero forjado, con tratamiento térmico.	3 600 lb (16 kN)	5 000 lb (22.2 kN)	303 gr	ANSI Z359.1 EN 362 : 2004 FABRICACIÓN YOKE

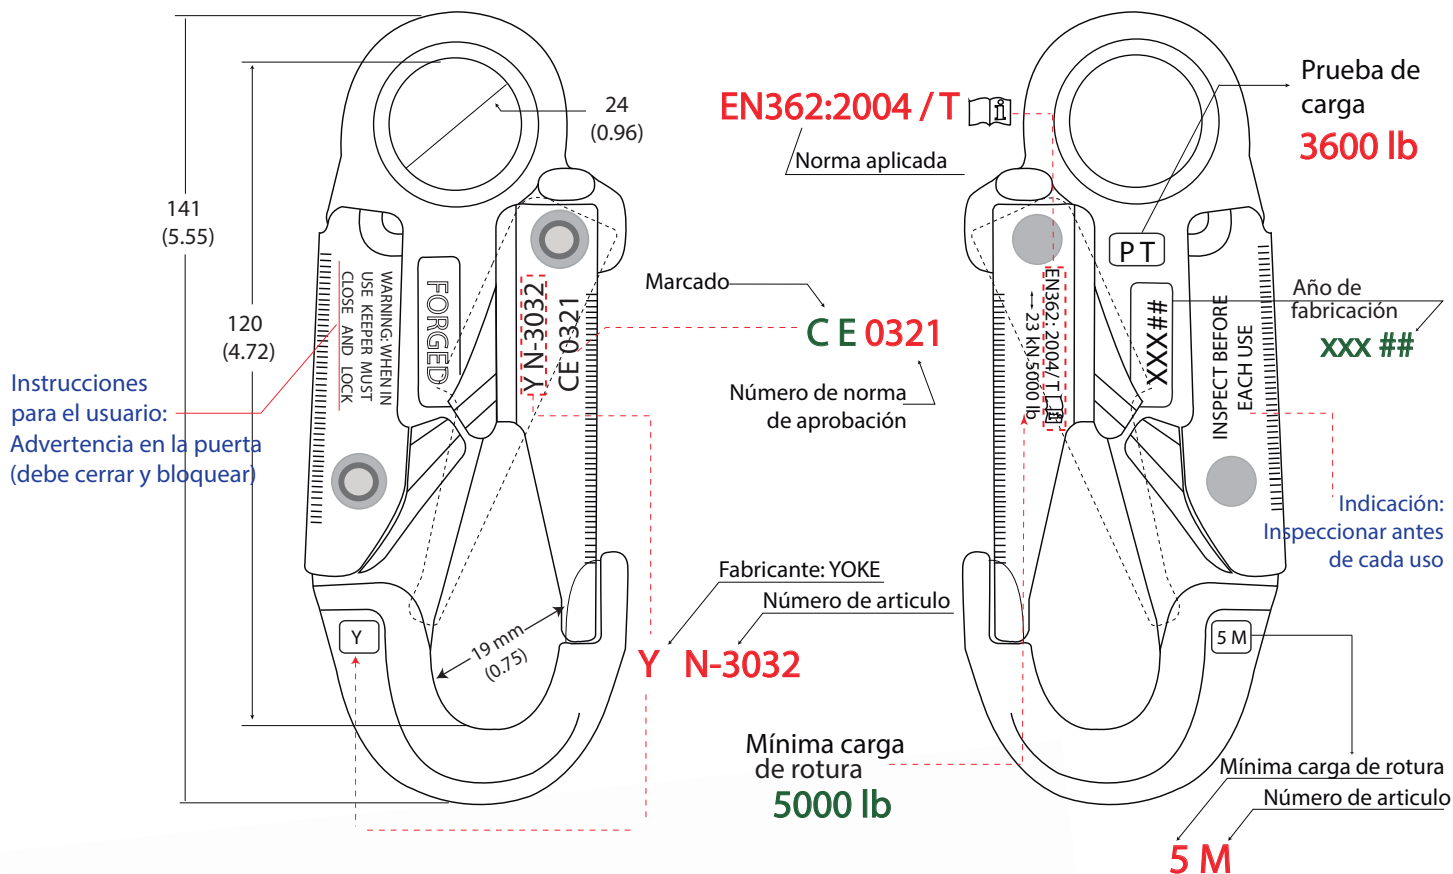

El acero usado, es previamente sometido a un análisis espectrográfico para asegurar, un contenido metalúrgico apropiado. Todos los componentes forjados son sometidos individualmente a una prueba de control Magnaflux para detectar rajaduras.