

# FullRisk®

## Botín FU708 PLA



**FULL RISK** ofrece una total y amplia garantía contra defectos de fabricación y de materias primas para su marca de calzados de seguridad.



**FULL RISK** desde el año 2005 está acreditada con un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización de un calzado de seguridad.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fabricación:        | Inyección directa al corte.                                             |
| Aparado:            | Cuero engrasado.                                                        |
| Color:              | Negro.                                                                  |
| Forro:              | Completo en textil respirable.                                          |
| Fuelle:             | Integrado al aparado                                                    |
| Tobillera:          | Acolchada con espuma de alta densidad.                                  |
| Costuras:           | Dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible.                               |
| Contrafuerte:       | Termoformado.                                                           |
| Plantilla interior: | Intercambiable.                                                         |
| Entreplantilla:     | Plantilla de acero.                                                     |
| Plantilla de armar: | Material no tejido.                                                     |
| Planta:             | Poliuretano bidensidad resistente a los derivados de los Hidrocarburos. |
| Puntera:            | Acero W/H* (alta y ancha)                                               |
| Cambrellón:         | Plástico de Alta Resistencia.                                           |
| Talón:              | Reforzado.                                                              |
| Ojetillos:          | Perforación directa al corte.                                           |
| Cordones:           | Sección circular de alta resistencia.                                   |
| Numeración:         | 35 al 45                                                                |



Cuero flor que incorpora aditivos grasos que mejoran su resistencia y confort.



**POLIURETANO  
BIDENSIDAD**

El poliuretano (PU) de alta densidad actúa como piel protegiendo al poliuretano de baja densidad. Estos dos actúan solidariamente formando una planta de gran versatilidad.




**Steel Toe**

Punta de acero ergonómica diseñada por TECNOBOGA. Alta y ancha (W/H) para mayor confort.



**ANTICLAVO**

Plantilla de acero inoxidable, resistente a la perforación 1.100N.

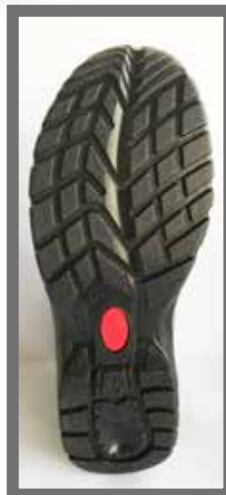

**FULL RISK** suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.